


LOCAL | Infraestructuras

El Ayuntamiento licita por 145.730 euros las obras del Camino de Quiroga para avanzar su urbanización

Según una nota de prensa, la actuación permitirá dotar de abastecimiento, saneamiento y acerado al acceso principal de esta zona residencial, con una inversión total de 176.334 euros financiada por la Diputación

Redacción/Priego Digital

Martes 18 de agosto de 2026 - 12:45

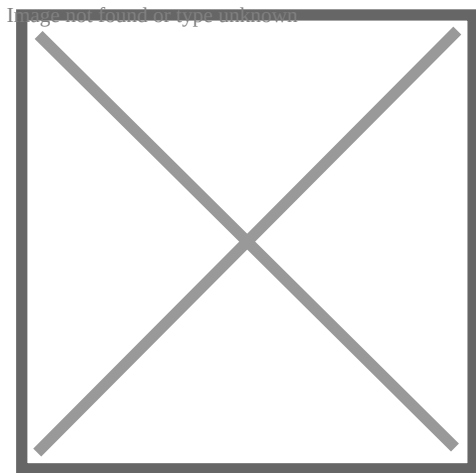

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha iniciado el proceso de contratación pública para ejecutar el proyecto de instalación de abastecimiento y saneamiento del Camino de Quiroga, en el Polígono 27, Parcela 9022, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

La actuación permitirá avanzar en la urbanización del PERI-04 «Cerro de Quiroga» y atender una demanda histórica de los vecinos de esta zona, que durante años ha presentado carencias en infraestructuras básicas.

El proyecto sale a licitación con un valor estimado de 145.730,96 euros, sin IVA, y un presupuesto base de licitación de 176.334,47 euros, IVA incluido. La intervención está financiada íntegramente por la Diputación Provincial de Córdoba a través del Plan Provincial de Reactivación Económica «Diputación Invierte 2025».

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado y las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses, con fecha límite de finalización el 30 de diciembre de 2026. El plazo de garantía será de un año desde la recepción provisional.

Abastecimiento, saneamiento y acerado

Según detalla la nota municipal, la intervención contempla la renovación de la red de abastecimiento de agua mediante la sustitución de las actuales canalizaciones por una nueva conducción de fundición dúctil de 150 milímetros de diámetro. También se centralizarán los contadores y se incorporarán elementos para mejorar el funcionamiento y mantenimiento de la red.

En materia de saneamiento, se ejecutará una nueva red de alcantarillado de aproximadamente 315 metros de longitud, que recogerá conjuntamente las aguas residuales y pluviales y conectará con el colector municipal existente en la carretera CO-8210.

Esta actuación permitirá resolver los vertidos individuales que actualmente se producen hacia el cauce cercano y facilitar futuras conexiones de las viviendas colindantes.

Mejora de la movilidad peatonal

El proyecto incluye además la modificación de la rasante del camino para garantizar el funcionamiento del saneamiento por gravedad y evitar la instalación de estaciones de bombeo de aguas residuales.

A esta actuación se suma la construcción de un nuevo acerado accesible de unos 640 metros cuadrados en el margen derecho del camino, con el objetivo de mejorar la seguridad y movilidad peatonal. Las obras incluirán también la reposición del firme en las zonas afectadas.

La intervención incorpora criterios de sostenibilidad y gestión ambiental, entre ellos la retirada y tratamiento de más de 820 toneladas de residuos de construcción y demolición en una planta autorizada.

Un ámbito de 11,5 hectáreas

Desde el punto de vista urbanístico, la actuación se desarrolla dentro del Plan Especial de Reforma Interior PERI-04 «Cerro de Quiroga», aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en noviembre de 2019.

El ámbito cuenta con una superficie aproximada de 11,5 hectáreas y está clasificado como suelo urbano no consolidado. El plan tiene como finalidad ordenar y reurbanizar esta zona residencial, mejorando las condiciones viarias, eliminando calles en fondo de saco y creando espacios libres y equipamientos que favorezcan su integración con el conjunto urbano de Priego.

La actuación se enmarca además en la Agenda Urbana Priego de Córdoba 2030 y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados al agua limpia, el saneamiento y las ciudades sostenibles.