
LOCAL | Infraestructuras

Desvío provisional en un tramo de la A-333 con motivo de las obras de la variante de Las Angosturas

Entrará en funcionamiento a partir de las 16:00 horas de mañana martes, 23 de abril.

Redacción
Lunes 22 de abril de 2024 - 11:37

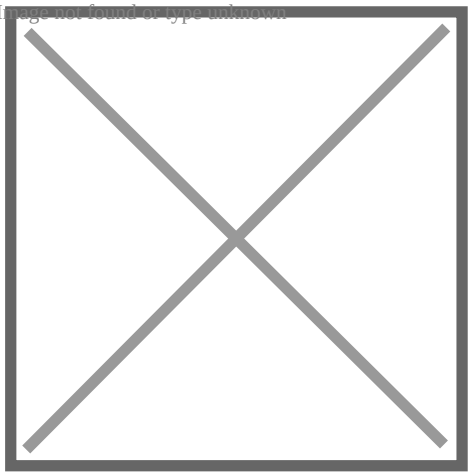

Con motivo de las obras en el último tramo de la variante de Las Angosturas, a partir de as 16:00 horas de mañana martes, se procederá al desvío temporal del tráfico entre el arroyo de los Prados y el polígono industrial de La Vega.

Como se indica desde la empresa de ingeniería encargada de la asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud de las obras, al igual que al inicio de obra, en las inmediaciones del cruce de Fuente Tójar, en el tramo final la plataforma actual de la A-333 se ve afectada en una longitud de 570 metros por el entronque de la variante, desde la glorieta proyectada en las inmediaciones del acceso al polígono de la Vega (PK 5+040) hasta el final (PK 5+650), ampliándose la plataforma por ambas márgenes.

Se ha previsto el empleo como desvío provisional del camino de servicio vecinal ejecutado en la margen izquierda, denominado Camino 10. Este camino discurre por la margen derecha de la carretera actual, en dirección Alcaudete, pasando por la zona baja de las Huertas de la Vega.

El desvío tiene una plataforma de 7 metros de anchura y dos arcenes de 0,50 metros y ha sido ejecutado mediante una explanada de 25 centímetros de suelo seleccionado tipo S3 y una capa de firme compuesta por 25 cm de zahorra artificial y una capa de rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente.

La velocidad de circulación estará limitada a 30 km/h con prohibición de adelantamiento en todo el recorrido. Asimismo, se requiere un tramo de “transfer” al final del mismo para permitir su conexión con la A-333.

Este desvío provisional permitirá acometer los trabajos restantes en el tramo coincidente entre la actual A-333 y la nueva variante.